


PLANO TOPOGRÁFICO DEL LOTE (curvas c/ 0,5 m)

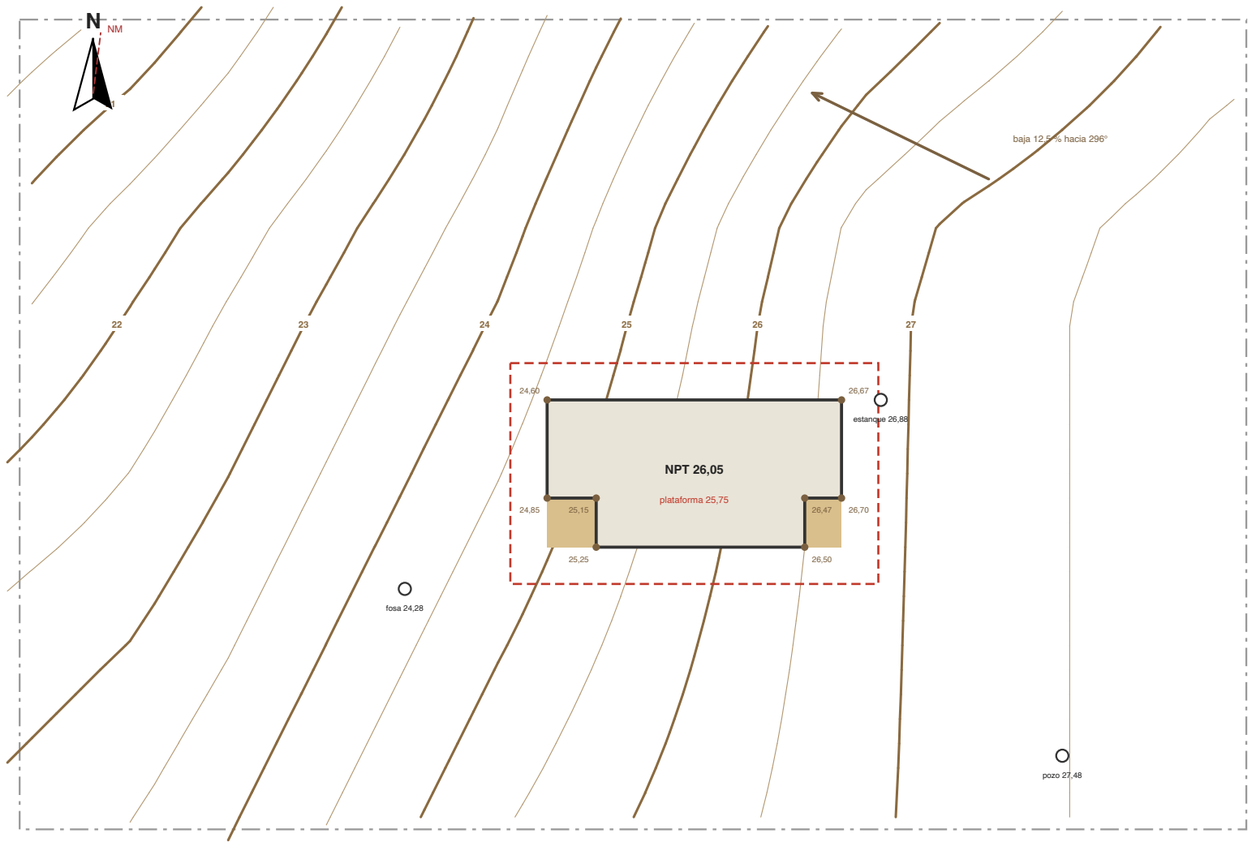


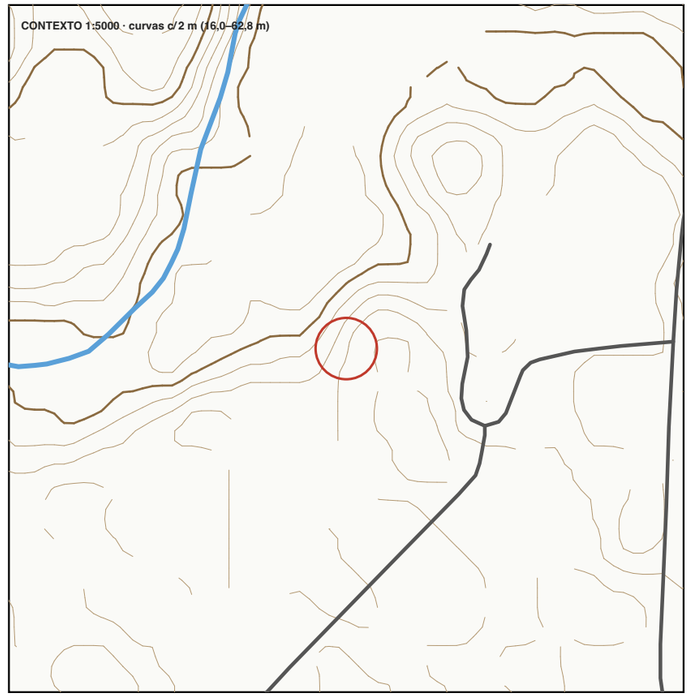

PERFIL OESTE → ESTE (por el sitio, ±200 m)

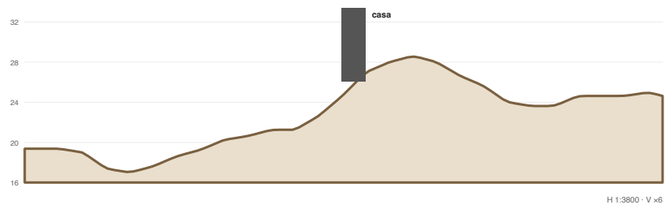

PERFIL SUR → NORTE (±200 m)

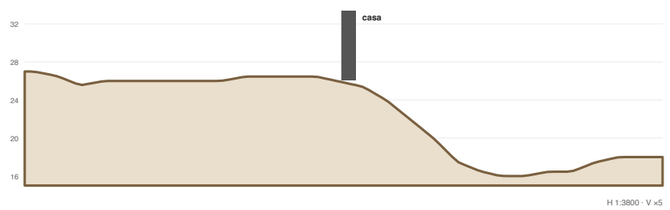

MOVIMIENTO DE TIERRA (plataforma)	Valor
Cota plataforma / NPT	25,75 / 26,05
Desnivel natural bajo la casa	1,93 m
Área plataforma	135 m²
Corte (lado este)	39,40 m³
Relleno compactado (lado oeste)	41,60 m³
Balance	-2,20 m³ (compensado)

NOTAS

1. Fuente: AWS Terrain Tiles (Terrarium, z15, ~3,7 m/px; dato base SRTM ~30 m). Anteproyecto, no reemplaza topografía. Resolución 3,69 m/px interpolada; precisión vertical ±2–5 m.
2. NO reemplaza un levantamiento topográfico con estación total o GNSS-RTK, exigido para el permiso (OGUC 5.1.6). Usar este plano sólo para anteproyecto.
3. Plataforma compensada: el corte del lado E rellena el lado O en capas de 20 cm compactadas al 95 % Proctor modificado. Fundaciones del lado O se profundizan hasta terreno natural (no apoyar sobre relleno).
4. Talud de corte/relleno 1:2 con drenaje al pie; aguas superficiales desviadas al ONO.
5. Pendiente 12,5 % hacia el estero: la fosa y drenes quedan aguas abajo de la casa y del pozo (correcto para gravedad y protección del pozo).

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**TOPOGRAFÍA APROXIMADA (DEM) Y MOVIMIENTO DE TIERRA**
ESCALA	1:250 · contexto 1:5000
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	TOP-01 · 9 de 11