

A · KAIDAN-DANSU (ANTERIOR)

Escalera-mueble japonesa: peldaños macizos con cajones



Vista 3D (muros perimetrales ocultos)

PLANTA P1 1:50

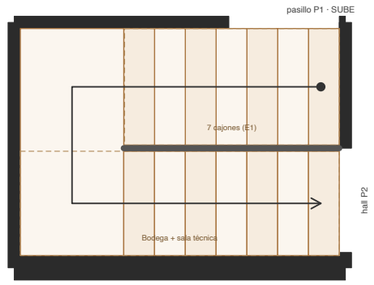

ESTRUCTURA

Cajones-peldaño de lenga sobre zócalo, tramo 2
en zanca de madera apoyada en bandas elastoméricas.
Contrahuella cerrada; tabique guarda central.

A FAVOR

- Máximo guardado (cajones + bodega)
- Sin huecos: segura para bebé y gatos
- Peldaños anchos: se sube con la bebé en brazos


CUIDADOS

- Caja cerrada: no pasa luz
- Madera hueca: algo de eco en los pasos

Costo referencial:	base (100 %)
Se construye en:	Terminaciones (Etapa 6)
¿Cambia la planta?:	No


B · CELOSÍA FLOTANTE (TATEGOSHI)

Peldaños en voladizo y celosía de listones hasta la baranda del P2



Vista 3D (muros perimetrales ocultos)

PLANTA P1 1:50

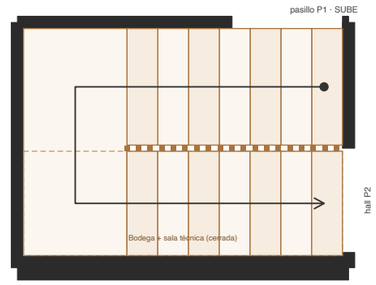

ESTRUCTURA

Peldaños de lenga 60 mm empotrados con pletinas de
acero 8 mm al muro norte reforzado (pies derechos
dobles). Contrahuella abierta con hueco ≤ 10 cm.

A FAVOR

- Luz del hall P2 baja al pasillo P1
- La más liviana a la vista: japandi puro
- La celosía no se escala (listones verticales)


CUIDADOS

- Se pierden los 7 cajones
- Peldaño volado: más resonante
- Pletinas y muro reforzado en obra gruesa

Costo referencial:	+20–30 %
Se construye en:	Pletinas en Etapa 4, peldaños en Etapa 6
¿Cambia la planta?:	No


C · COMPACTA COMPENSADA

Giro en abanico sin descanso: hueco 0,70 m más corto



Vista 3D (muros perimetrales ocultos)

PLANTA P1 1:50

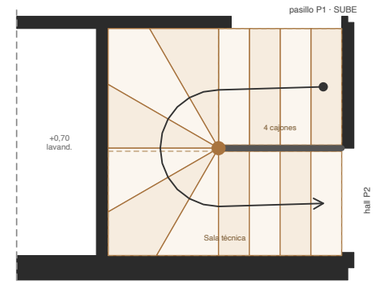

ESTRUCTURA

4 peldaños + 6 compensados + 4 peldaños, macizos
de lenga; poste-núcleo en el pivote y pasamanos
continuo por el lado exterior (línea de huella).

A FAVOR

- Lavandería P1 y baño P2 crecen 0,70 m
- Menos hueco en el entrepiso: más barata
- Sigue cerrada abajo


CUIDADOS

- Borde interior del abanico angosto
- Mover el tabique x 7,80 en ambos pisos
- Bodega bajo la escalera se reduce

Costo referencial:	–10–15 %
Se construye en:	Terminaciones (Etapa 6)
¿Cambia la planta?:	SI: tabique 7,80 → 8,50


D · MACIZA ACÚSTICA

Hormigón revestido en lenga, desolidarizada de la casa



Vista 3D (muros perimetrales ocultos)

PLANTA P1 1:50

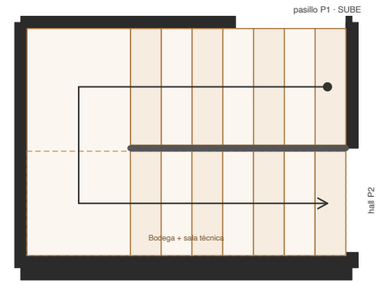

ESTRUCTURA

Tramo 1 macizo sobre radier engrosado; descanso y
tramo 2 en losa quebrada 15 cm sobre apoyos de
neopreno. Huella de lenga 30 mm sobre antiimpacto.

A FAVOR

- Casi no suena: la masa corta los golpes
- Masa térmica junto al piso radiante
- Dura toda la vida sin crujir

CUIDADOS


- ~5 t: radier engrosado bajo el tramo 1
- Se hace en obra gruesa (moldaje)
- Sin cajones bajo el tramo 1

Costo referencial:	+40–60 %
Se construye en:	Obra gruesa (Etapa 3–4)
¿Cambia la planta?:	No

E · HELICOIDAL Ø 1,80 (ELEGIDA)


De frente desde el pasillo; guardado oculto bajo los peldaños

EN LOS PLANOS



Vista 3D (muros perimetrales ocultos)

PLANTA P1 1:50

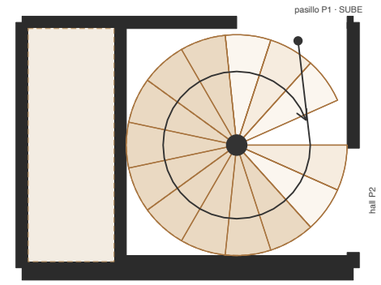

ESTRUCTURA

Pilar de acero Ø 160 anclado al radier; peldaños
de lenga 50 mm en ménsula. Bajo los peldaños 3–11,
tambor de listones con puertas push invisibles.

A FAVOR

- Libera 0,80 m: sala técnica y ropería
- ~1,8 m³ de guardado que no se ve
- Primer peldaño de frente al entrar

CUIDADOS

- Muebles grandes no suben: por ventana
- Peldaño angosto junto al pilar
- Tambor curvo: carpintería a medida

Costo referencial:	+10 a +25 %
Se construye en:	Terminaciones (Etapa 6)
¿Cambia la planta?:	Si: tabique nuevo x 8,60

COMÚN A TODAS

1. Entrada por el mismo vano del pasillo P1 y llegada al hall del P2: 15 contrahuellas de 18 cm, huella 25 cm en la línea de huella (2ch + h = 0,61 m).
2. Baranda 0,95 m en el P2 y pasamanos continuo a 0,90 m; ningún hueco > 10 cm (bebé y gatos).
3. Puertas de seguridad arriba y abajo con sensor; nariz antideslizante y luz LED en peldaños.
4. Apoyos en bandas elastoméricas, sin contacto rígido con los muros de los dormitorios.

LECTURA

5. A–D ocupan 2,60 × 1,90 m; E sólo 1,80 × 1,90 y deja 0,80 m para sala técnica (P1) y ropería (P2).
6. Huella a 15 cm del borde interior: C 0,08 m, E 0,10 m (en la línea de huella: 0,25 / 0,25).
7. E: altura libre mínima 2,00 m; camas y clósets al P2 desarmables o por ventana.
8. D pesa ≈ 4,6 t. Costos relativos a la A (lenga + carpintería); cotizar.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

COMPARACIÓN (●●● mejor · ●○○ peor)

Criterio	A · Kaidan-dansu	B · Celosía flotante	C · Compacta compensada	D · Maciza acústica	E · Helicoidal Ø 1,80
Guardado bajo la escalera	●●●	●●○	●●○	●●○	●●●
Luz natural al 1er piso	●○○	●●●	●○○	●○○	●○○
Silencio al subir y bajar	●●○	●○○	●●○	●●●	●●○
Seguridad bebé y gatos	●●●	●●○	●○○	●●●	●●○
Espacio que libera	●○○	●○○	●●●	●○○	●●●
Total	**10**	**9**	**9**	**10**	**11**

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**ALTERNATIVAS DE ESCALERA**
ESCALA	1:50 (plantas) · 3D sin escala
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	ESC-01 · 14 de 14